



LADO Klimmaterialen B.V.

ALUMINIUM ROLSTEIGERS



LADDERS

Chris Lebeauhof 10, 3059 LN Rotterdam
Postbus 5193, 2900 ED Capelle aan den IJssel

TRAPPEN

T (010) 284 90 60

ROLSTEIGERS

E info@lado.nl

W www.lado.nl



LADO Klimmaterialen B.V.

Overzicht verbindingspennen rolsteigers

Voor iedere gebruiker een eigen type rolsteiger. Standaard leveren wij de universele rolsteiger met de rechte, geribbelde verbindingspen. Tevens is het mogelijk om de steigers te leveren met de Fast-click of de Easy-click verbindingspennen. Hieronder ziet u de verschillen:

Ribbel-pen (universele rolsteiger)

- * Goede prijs – kwaliteitverhouding.
- * Uitwisselbaar met diverse andere merken.
- * Voldoet o.a. aan de EN-1004 / 1298 / 2718 / 12811 en de sterkte- en stabiliteitsberekeningen.



Fast-click

- * Uitwisselbaar met diverse andere merken.
- * De borgpennen kunnen in de frames blijven zitten. Eventueel te vervangen door vaste bout-moer verbinding.
- * Arbo-technisch aantrekkelijk door de constante borging.
- * Snel op en af te bouwen zonder knellen van de frames.
- * Te combineren met onze universele rolsteiger met ribbelpen en met de meest voorkomende maatvoering van andere merken.
- * Voldoet o.a. aan de EN-1004 / 1298 / 2718 / 12811 en de sterkte- en stabiliteitsberekeningen.



Easy-click

- * Luxe steiger die snel op en af te bouwen is door de unieke, conische verbindingspen.
- * Geen borgpennen meer nodig.
- * Speciale, lichtere frames van glansbuis door het gebruik van een hoogwaardige aluminium legering.
- * Geen knellende frames door conische verbindingspen.
- * Voldoet o.a. aan de EN-1004 / 1298 / 2718 / 12811 en de sterkte- en stabiliteitsberekeningen.





LADO Klimmaterialen B.V.

Universele Rolsteiger

Onze universele rolsteiger heeft al jaren bewezen een succes te zijn. De steiger wordt geproduceerd van hoogwaardig aluminium met een unieke samenstelling en een wanddikte van 2 mm. De rolsteiger onderscheidt zich in eenvoud, gebruikersgemak en een lange levensduur.

Uiteraard voldoet dit product aan alle eisen en berekeningsmethodes welke wij verplicht zijn te hanteren binnen Europa (o.a. EN-1004 / 1298 / 2718 / 12811). Bij gebruik van onze materialen met andere merken, mits gebruikt volgens onze opbouwvoorschriften, nemen wij de productaansprakelijkheid van deze merken in de meeste gevallen over.

Deze rolsteiger is voorzien van een zeer robuuste verbindingspen met ribbelachtige structuur. Deze voert afval af en zorgt voor een goede passing om klemmen van de frames te voorkomen.

Voordelen:

- * Goede prijs – kwaliteitverhouding.
- * Uitwisselbaar met diverse andere merken.
- * Voldoet o.a. aan de EN-1004 en de sterkte- en stabiliteitsberekeningen.



Type 75

	Vloerhoogte Werkhoogte	225	425	625	825
		425	625	825	1025
Onderdelen		Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
Opbouwframe 75-28-7		2	4	6	8
Leuningframe 75-50-2		2	2	2	2
Vloer met luik	185/245/305	1	1	2	2
Horizontaalschoor	185/245/305	6	6	10	10
Diagonaalschoor	185/245/305	2	4	6	8
Zwenkwiel 20 cm.		4	4	4	4
Kantplankset 75 x	185/245/305	1	1	1	1
Telestabilisator 2 mtr.			2	2	2

Vanaf vloerhoogte 425 cm. bij vrijstaand gebruik 2 stabilisatoren extra.

Vanaf vloerhoogte 825 cm. verankering verplicht.

Type 135

Onderdelen	Vloerhoogte	225	425	625	825	1025	1225
	Werkhoogte	425	625	825	1025	1225	1425
		Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
Opbouwframe 135-28-7		2	4	6	8	10	12
Leuningframe 135-50-2		2	2	2	2	2	2
Vloer met luik	185/245/305	1	1	2	2	3	3
Vloer zonder luik	185/245/305	1	1	2	2	3	3
Horizontaalschoor	185/245/305	6	6	10	10	14	14
Diagonaalschoor	185/245/305	4	8	12	16	20	24
Zwenkwiel 20 cm.		4	4	4	4	4	4
Kantplankset 135 x	185/245/305	1	1	1	1	1	1
Telestabilisator 2 mtr.				2	2	2	2

Vanaf vloerhoogte 625 cm. bij vrijstaand gebruik 2 stabilisatoren extra.

Vanaf vloerhoogte 1025 cm. verankering verplicht.




LADO Klimmaterialen B.V.

Daksteiger

De daksteiger is het ideale hulpmiddel bij werken aan een dakkapel of schoorsteen. Snel te plaatsen op daken met een hellingshoek van 30° tot 60°.

De voetligger – vloerdrager kan direct aan het nokstuk bevestigd worden. Om de werkhoogte te veranderen worden de top- en middenliggers gebruikt.

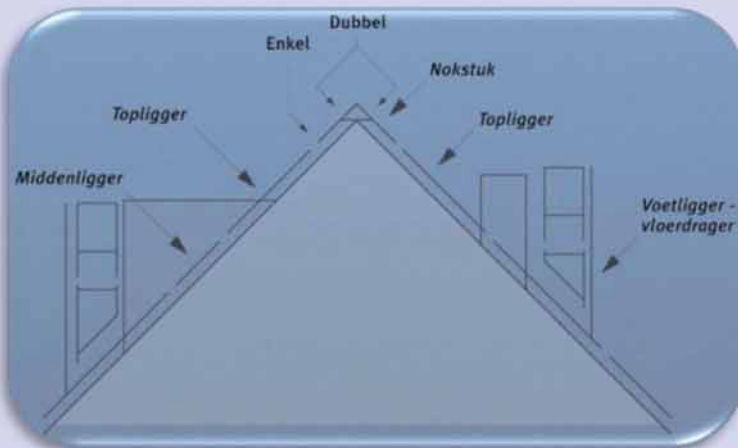

Diverse rolsteiger-configuraties



2 rolsteigers aan elkaar



2 rolsteigers met een loopbrug
Maximale vloerlengte 13 meter



LADO Klimmaterialen B.V.

Trappentoren

Onze nieuwe trappentoren rolsteiger voldoet aan de allernieuwste Europese wetgeving en is ontwikkeld uit bestaande onderdelen. Een zeer stabiele steiger die licht in gewicht en gemakkelijk op en af te bouwen is.

Met deze trappentoren kan men zich altijd veilig naar boven en beneden verplaatsen zonder loodrecht te moeten klimmen of dalen.

Voorzien van unieke dubbele leuning met veilige uitstap, scharnierbare kantplankset voor de werkvloer en een opstapbeugel zodat de toren aan de wettelijke eisen voldoet.



Steigertrap met doorloopframe



Dubbele leuning / klapframe



Opstapbeugel

	Vloerhoogte Werkhoogte	225 425	425 625	625 825	825 1025	1025 1225	1225 1425
Onderdelen		Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
Opbouwframe 135-28-7		2	4	6	8	10	12
Leuningframe 135-50-2		2	2	2	2	2	2
Vloer met luik 245				1	1	1	2
Vloer zonder luik 245		1	2	2	3	4	4
Steigertrap prof 245		1	2	3	4	5	6
Leuning steigertrap dubbel 245		1	2	3	4	5	6
Dubbele leuning / klapframe		1	1	1	1	1	1
Opstapbeugel		1	1	1	1	1	1
Horizontaalschoor 245		3	5	7	9	11	13
Diagonaalschoor 245		2	4	6	8	10	12
Zwenkwiel 20 cm.		4	4	4	4	4	4
Kantplankset alu 75 x 245 scharnierend		1	1	1	1	1	1
Telestabilisator 2 mtr.			2	2	2	2	2

Vanaf vloerhoogte 425 cm. bij vrijstaand gebruik 2 stabilisatoren extra.

Vanaf vloerhoogte 625 cm. verankering verplicht.



LADO Klmmaterialen B.V.



Opbouwframe 135-28-7



Opbouwframe 75-28-4



Leuningframe 135-50-2



Leuningframe 75-50-2



Adapterframe



Doorloopframe 75 L/R



Doorloopframe 135 L/R




Doorloopframe 135 midden



Vloeren




Schoren met kleurcode

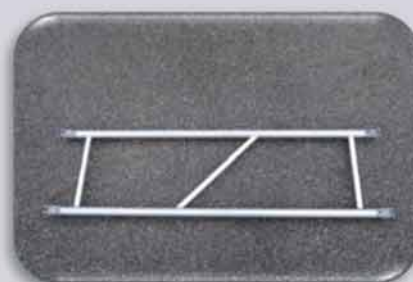

Dubbele horizontaalschoor



LADO Klimmaterialen B.V.

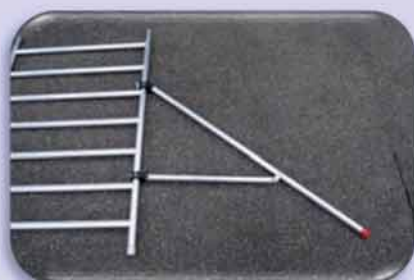

Stabilisator vast



Telestabilisator




Detail telestabilisator



Kantplankset hout



Kantplankset aluminium

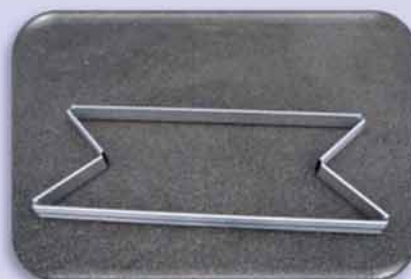

Kantplankset aluminium scharnierbaar



Zwenkwiel nylon alu spindel



Zwenkwiel nylon stalen spindel



Zwenkwiel rubber alu spindel



Spindel met voetplaat



Dakconsole 75-135 (als 75 afgebeeld)



Dakconsole 75-135 (als 135 afgebeeld)



Dubbele koppelingen



LADO Klimmaterialen B.V.



Loopbrug



Muurankers



Leuningpaal



Kopleuning



Rolsteiger aanhanger Basic Carrier tot 16 mtr. steiger



Rolsteiger aanhanger All Carrier tot 30 mtr. steiger



Unitentkap

LADDERS

Chris Lebeauhof 10, 3059 LN Rotterdam
Postbus 5193, 2900 ED Capelle aan den IJssel

TRAPPEN

T (010) 284 90 60

ROLSTEIGERS

E info@lado.nl
W www.lado.nl